



# SpeedFace V6



Terminal de control de acceso y asistencia con reconocimiento facial

Terminal de control de acceso y asistencia basada en Linux con reconocimiento facial Visible Light.

La distancia de reconocimiento se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa máxima de tráfico. Si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30°.

- Reconocimiento facial Visible Light
- Algoritmo anti-spoofing contra ataques de impresión.

La distancia de reconocimiento se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa máxima de tráfico.

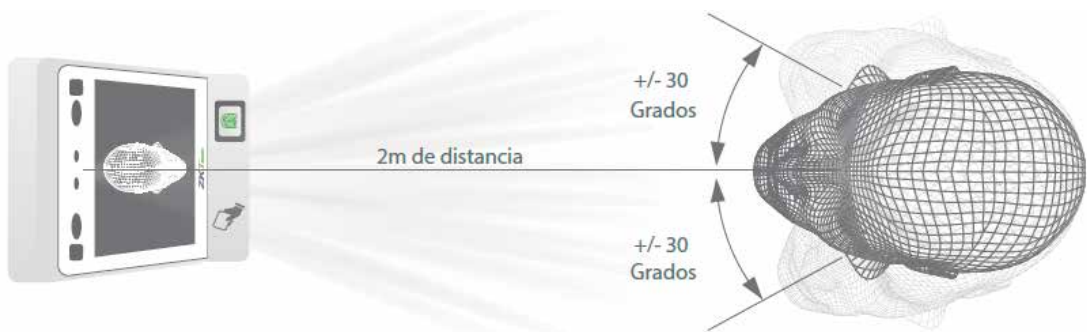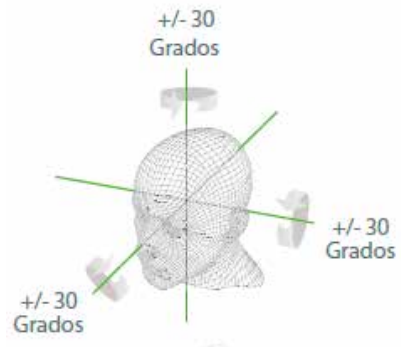

## Especificaciones

Monitor	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de Rostros	5,000
Capacidad de Palmas	1,500 (Opción)
Capacidad de Tarjetas	3,000
Fuentes	150,000
Funciones Opcionales	Reconocimiento de palma
Velocidad de Reconocimiento Facial	1/3s
Algoritmos Biométricos	2D/3D V6.0 / 2D/3D V6.2.0
Fuente de Alimentación	12V 3A
Humedad de Trabajo	10%-90%
Temperatura de Trabajo	-10°C - 45°C
Dimensiones (W*H*PD)	91.93*202.93*21.5mm

## Dimensiones(mm)

