


# SpeedFace-V5L TD

Reconocimiento de Rostro y Palma con Detección de Fiebre



Palma

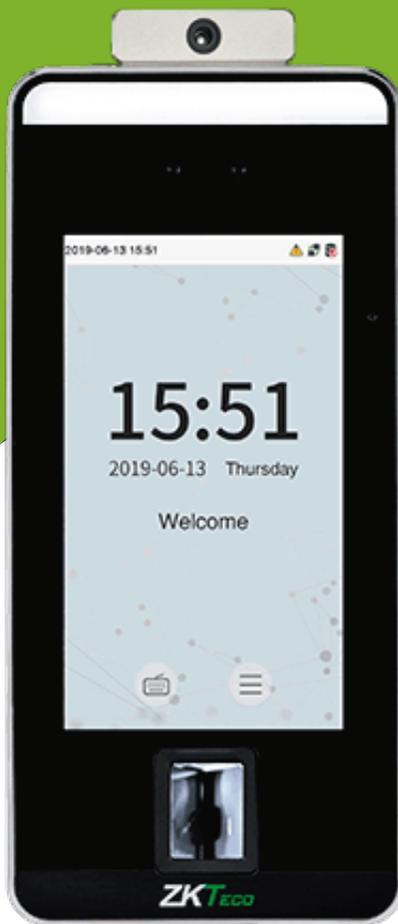


Rostro



Detección de fiebre y cubrebocas

SpeedFace-V5L es una versión completamente actualizada de la terminal de reconocimiento facial con luz visible SpeedFace. Combinando avanzados algoritmos de reconocimiento facial y la última tecnología de visión por computadora, reconoce una gran cantidad de rostros y palmas de forma ultra-rápida, sin contacto, aumentando la seguridad e higiene en todos los aspectos. El reconocimiento biométrico sin contacto, junto con la nueva función de detección de fiebre y rostros con cubrebocas, elimina problemas severos de higiene y previene el contagio de virus e infecciones de manera efectiva.

La serie incorpora tecnología de detección de temperatura corporal, de reconocimiento facial anti-falsificación y de reconocimiento ultra-rápido de palmas 3-en-1 (forma, minucias y venas) comparándolo con hasta 3,000 palmas. La versión TD es la elección perfecta para reducir la propagación de virus y prevenir contagios en lugares clave como hospitales, fábricas, escuelas, corporativos, centros comerciales, estaciones de transporte y organizaciones con altos requisitos de seguridad e higiene.

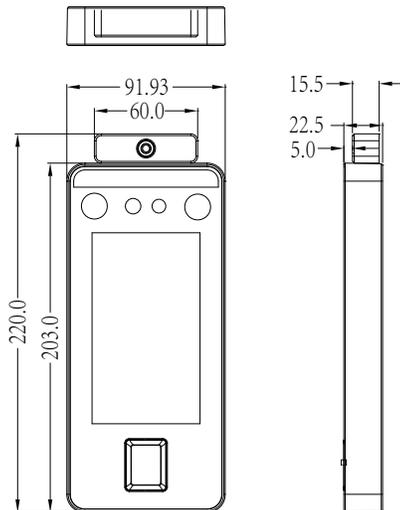

## Especificaciones

SpeedFace - V5L (TD)

Display	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de Rostros	6,000
Capacidad de Palmas	3,000
Capacidad de Huellas	10,000
Sistema Operativo	Linux
Memoria de Eventos	200,000
Funciones Estándar	ADMS, Teclado, DST, Camara, ID 9 Digits, Niveles de Acceso, Grupos, Días Festivos, Anti-passback, Búsqueda de Eventos, Alarma Tamper, Múltiples Métodos de Verificación
Comunicación	TCP/IP, WIFI (Opcional), Entrada/Salida Wiegand, RS485
Interfaz de Control de Acceso	Relé de puerta, Sensor de puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Entrada Auxiliar
Velocidad de Rec. Facial	≤1s
Algoritmos Biométricos	ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0
Fuente de Energía	12V 3A
Humedad Operacional	10% - 90%
Temperatura Operacional	-10 °C - 45 °C
Dimensiones (AnxAlxProf)	91.93*202.93*21.5mm